



I-Folie

www.schaltbare-Folien.de

Karl Udo Stock
Zum Lohbusch 42b
D-42111 Wuppertal

Tel.: +49(0)202 77322-0
Fax: +49(0)20277322-2

Mobil: 0171 3814444

Mail: info@cool-master.com

PRODUKTJOURNAL

Artikel	Bild	Art.-Nr.	Beschreibung
---------	------	----------	--------------

I-Folie

Breite: 1200mm



Do-it-yourself Folie
I-Folie zur einfachen Installation auf Glas- und Kunststoffflächen
Folie ohne Kleber ausgerüstet (non-adhesive film)

UV/ IR Schutz
Reduziert das Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrahlung
Reduziert Blendungen
Schutz der Privatsphäre und damit Erhöhung der Sicherheit
Projektionsfläche (z.B. für Beamer)

SFN12C01

I-Folie
Breite: 1500mm

(auf Anfrage)



Do-it-yourself Folie
I-Folie zur einfach Installation auf Glas- und Kunststoffflächen Folie ohne Kleber ausgerüstet (non-adhesive film)

UV/ IR Schutz
Reduziert das Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrahlung
Reduziert Blendungen
Schutz der Privatsphäre und damit Erhöhung der Sicherheit
Projektionsfläche (z.B. für Beamer)

SFN15C01

I-Folie
Breite: 1800mm

(auf Anfrage)



Do-it-yourself Folie
I-Folie zur einfach Installation auf Glas - und Kunststoffflächen Folie ohne Kleber ausgerüstet (non-adhesive film)

UV/ IR Schutz
Reduziert das Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrahlung
Reduziert Blendungen
Schutz der Privatsphäre und damit Erhöhung der Sicherheit
Projektionsfläche (z.B. für Beamer)

SFN18C01



I-Folie Hub / WiFi Modul

STWH1008

WiFi HUB, Steuerung über W-LAN Netz
Android, iPhone, iPad
2 Ausgänge
Manuelle Steuerung am HUB möglich:
On/off/Dimmung
Ca 2qm je Kanal = 4qm
Grösse in cm: 17x8,5x5,5
100V-240V, 50/60Hz
Max. Input Power: 35W
Output AC0V-70V, 100mA*2
CE geprüft, FCC

**RF Power Supply mit
I-Folie Fernbedienung**



STRF2008

Zwei Kanäle
On/Off/Dimmung per Fernbedienung
2,5qm je Kanal = 5qm
Grösse in cm: 14,5x10x6
220-240VAC, 50Hz
Power: 20W * 2
Output: 60VAC (+/- 10%)

Fernbedienung für RF Power Supply, Farbe weiss, Kunststoff, ausziehbar
Steuert bis zu sechs Folien (also drei RF Power Supply koppelbar)
Grösse in cm: 10x4x1
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

**Power Supply (110V - 36V)
on/off Schalter**



220V Anschluss
Steuerung mittels on/off Schalter am Kabel Ein
Kanal; Keine Dimmung möglich!
1 Kanal, Für kleine Flächen geeignet
200-240v, 50/60Hz
Max Input power: 10W
Output: 36V AC
CE, FCC

S36RPL001L

Daisy Chain Connector
Verteiler 1 auf 2



STDC1018

Zum Anschluss von zwei Ausgängen auf einen
Kanal (damit z.B. am HUB vier Folien möglich)
Größe in cm: 6x2x5,5



ST3C1001

Wahl zur Verbindung des Ausgabegeräts
Singer Kabinen bzw. Daisy Chain zu
Singer Kabinen
Singer Kabinen
Länge: 66cm (kürzbar auf
3 Meter)

**Anschlusskabel
Folienanschluss 3 Meter**

**Anschlusskabel
6 Meter**



Kabel zur Verbindung der Ausgänge zu
Steuerungsmodul, bzw. Daisy Chain zu
Steuerungsmodul
Länge 6 Meter

ST6C1012

Installation Tool Set



STPKG2025

Alles zur Montage: •

- Cleaning Blade
- Rakel
- Einweghandschuhe
- Flusenfreies Tuch
- Splitter Tool
- Doppelseitiges Klebeband Standard Weiss
- Isopropanol (reiner Alcohol)

Doppelseitiges Klebeband (Folienmontage)



ST3MTP28

Abbildung ähnlich

3M VHB 4910F (transparent, doppelseitig)
 Breite: 6mm
 Rollenlänge: 11 Meter und 33 Meter verfügbar
 Einfache Folienmontage

Folienkleber (1 KG / ca 50qm)




Folienkleber
Professionelle Installation
Flüssigkleber
Trocknungszeit ca 10 Minuten
SLT105C01

Hinweis: Sie erhalten zwei Flaschen (zwei
Komponenten) welche vor dem Aufbringen
gemischt werden müssen

INSTALLATIONS-BEISPIEL

SYSTEMAUFBAU

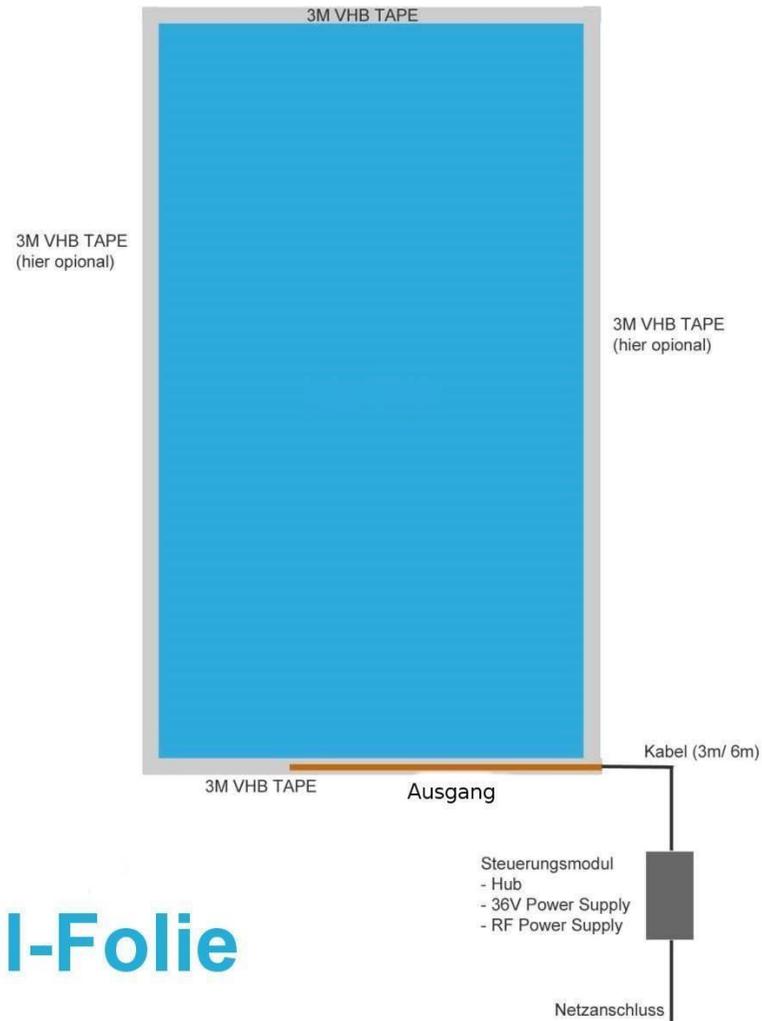

I-Folie

BEISPIEL: 1 Fenster

- 1x Folie
- 1x Ausgang
- 1x Steuerungsmodul, z.B. HUB
- 1x 3m Kabel 1x

3M VHB Tape 1x Installation Tool Set

Karl Udo Stock – Zum Lohbusch 42b – D-42111 Wuppertal - +49(0)202 773220